

(ของหนัก) คำนวณค่า

การดำเนินงานตามแผนงาน 20 ปี ของกรมการปกครอง
จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร

၁။
(၂၀၁၆-၁၇) ခုနှစ်

หมายเหตุ: คู่มือการปฏิบัติงานตามตำแหน่งวิชาชีพของตนเอง โดยต้องระบุชื่อ/หัวข้อคู่มือที่จะจัดทำใน ป.สน-๐๑ คู่มือต้องมีเนื้อหาที่ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของหัวข้อที่ระบุหรือตกลงไว้ครบถ้วนตามนิยามของคู่มือ (ควรมีปก คำนำ สารบัญ บรรณานุกรมหรืออ้างอิง เนื้อหาครบถ้วนซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติงานดังกล่าวนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้)

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง คู่มือการแก้ไขการแก้ไขโทษโครก อุตุตัน

นายอนวัฒน์ คำเมืองลือ

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

สังกัด

งานบริหารและธุรการสำนักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนำ

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ต้องการคู่มือการแก้ไขโรค อุดตันด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้งานได้ หวังว่าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จะมีประโยชน์กับผู้นำไปใช้งานไม่มากก็น้อย

อนุวัฒน์ คำเมืองสือ

สารบัญ

คำนำ	2
สารบัญ	3
ส่วนประกอบของโกชักโครก	4
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแก้ไข โกชักโครก อุดตัน	5
ขั้นตอนการแก้ไขโกชักโครก อุดตัน	6
การดูแลรักษาโกชักโครก	8

ส่วนประกอบของโถชักโครก

1. ฟลัชวาล์วโถชักโครก



2. โถชักโครกแบบใช้ฟลัชวาล์ว



3. โถชักโครกแบบใช้ถังพักน้ำ



เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแก้ไขโศกโครก อุดตัน

1. ที่ปั๊มส้วม ทำหน้าที่ปั๊มแรงดันสุญญากาศให้สิ่งอุดตันหลุดออกไปจากโศกโครก



2. น้ำยาล้างท่อหรือน้ำยาขจัดคราบไขมัน



3. ค้อน ใช้ตีสกัดเพื่อเอาปูนยาแนวโศกโครกออก



4. สกัด ใช้สกัดปูนยาแนวโศกโครก



5. ปูนซีเมนต์ขาวหรือปูนยาแนว ใช้ยาแนวและยึดโศกโครก




6. เครื่องล้างท่อไฟฟ้าหรือเหล็ก ใช้ทะลวงสิ่งอุดตันออกจากท่อ



ขั้นตอนแก้ไขโศกโครก อุดตัน


- 1.เมื่อโศกโครกเกิดการอุดตันให้ลองนำไม้ป้อนส้วมตันไปลองแก้ไขอุดตันโดยการวางไม้ป้อนส้วมเป็นแนวตั้งไปในโศกโครก กดหรือเทน้ำให้เต็มโศกโครกแล้วทำการป้อนเป็นระยะ จนกว่าโศกโครกจะไม่เกิดการอุดตัน
- 2.ถ้ายังเกิดการอุดตันอยู่ลองใช้น้ำยาทะลวงท่อแก้ไข โดยเทน้ำยาทะลวงท่อลงโศกโครกทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีเพื่อให้ยากระจายตัว กัดกินสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่ทำให้เกิดการอุดตัน แล้ว จึงทำการกดชักโครก เพื่อไล่สิ่งที่อุดตันออกไปจากตัวชักโครก
- 3.ถ้ายังเกิดการอุดตันให้นำเครื่องยิงปืนสุญญากาศเข้าทำการยิงโดยวางปลายของปืนไว้ในโศกโครก ป้อนเข็มวัดของเครื่อง จนมีขีดสีแดง กดน้ำในโศกโครกให้ท่วมเครื่อง แล้วทำการยิง ควรคลุมโศกโครกด้วยผ้าพลาสติกกันน้ำกระจายใส่ร่างกายด้วย
- 4.ถ้ายังเกิดการอุดตันให้ทำการถอดโศกโครกออกโดยการสกัดปูนซีเมนต์ขาวหรือปูนยาแนวรอบๆบริเวณโศกโครกออกแล้ว ถอดโศกโครกออก ใช้เครื่องมือหลักทำการทะลวงท่อที่พื้น และตัวโศกโครก
- 4.1 โดยการสกัดปูนซีเมนต์ขาวหรือปูนยาแนวรอบๆบริเวณโศกโครกออก

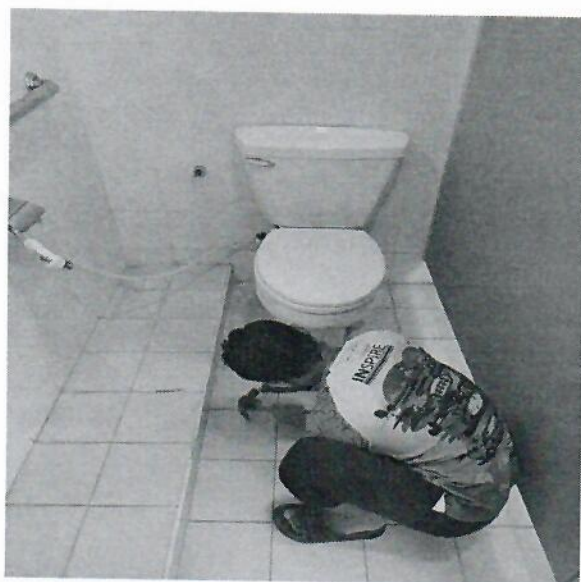

4.2 ใช้เครื่องงูเหล็กทำการทะลวงท่อที่พื้น และตัวโถชักโครก



4.3 เมื่อเสร็จแล้วนำสายยางฉีดน้ำลงในท่อที่พื้น หรือตัวโถชักโครก ว่ามีการไหลของน้ำปกติหรือไม่ไปเรื่อยๆ จนสำเร็จ แล้วจึงทำการประกอบโถชักโครกเข้าตำแหน่งเดิม แล้วยาแนวด้วยปูนซีเมนต์ขาวหรือกาวยาแนว

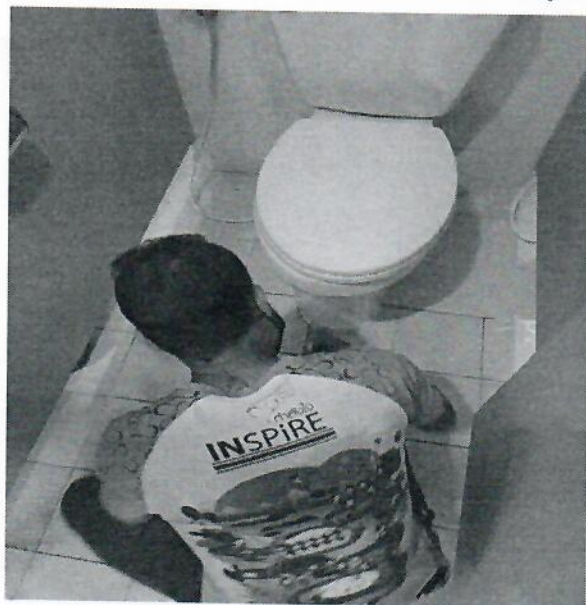

การดูแลรักษาโรคชักโครก อุดตัน

ไม่ควรทิ้งขยะ เช่นพวกเศษผ้าขี้ริ้ว หรือผ้าอนามัย ลงในชักโครก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการอุดตัน ที่จะทำให้เสียเงินและเวลาในการแก้ไข